



CORZA

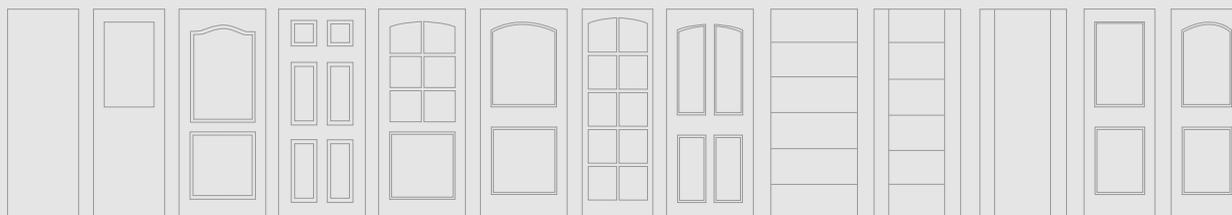

■ Un Mundo de Puertas

Corza, con sus nuevas instalaciones especializadas en la fabricación de puertas, está enfocada a entregar soluciones integrales y de calidad. Para ello cuenta con una capacidad productiva de alta tecnología en proceso y terminación de materiales, todo ello en más de ciento diez mil metros cuadrados de instalaciones industriales. En Corza trabajamos con los más altos estándares de calidad y servicio, y por sobretodo con la firme convicción de satisfacer completamente a todos los requerimientos de nuestros clientes.

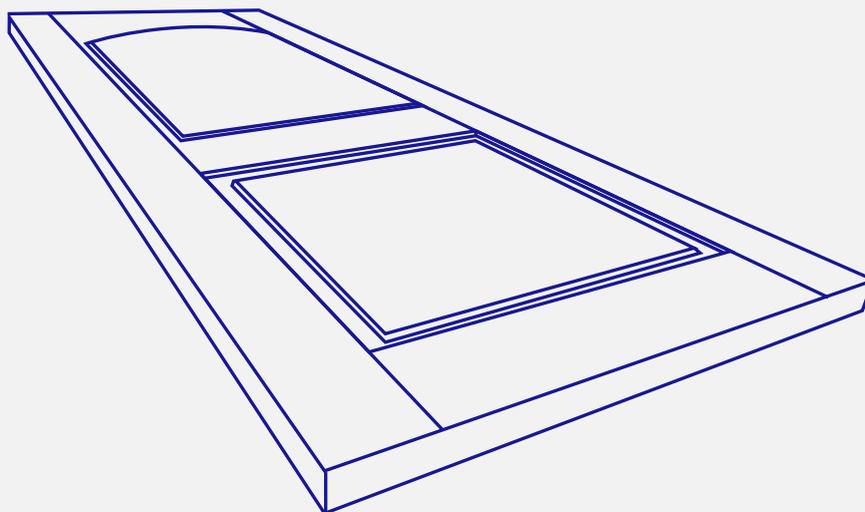


Panamericana Norte 18.800 - Lampa - Santiago, Chile
Fonos: (56-2) 713 8700 - 713 8703
Fax: (56-2) 713 8706 - www.corza.cl

 GRUPO
CORZA[®]
UN MUNDO DE SOLUCIONES

PUERTAS BAJO RELIEVE

Las PUERTAS PLACAS están fabricadas bajo estrictas normas de calidad (Norma NCH 354). En su elaboración se utiliza el Sistema de Relleno Honey Comb (Panal de Abeja), que junto a sus batientes de madera sólida unida por Finger Joint, le dan una solidez estructural inigualable. El mecanizado o bajo relieve entrega diseño y por lo tanto un valor agregado a la puerta.

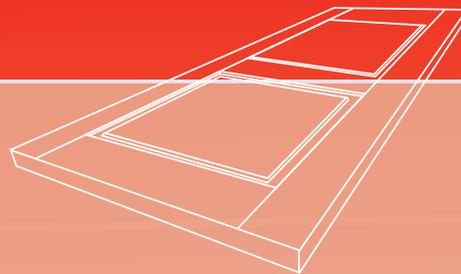


■ Modelos




MDF MAULLIN
Pre - Pintada



MDF RALUN
Pre - Pintada

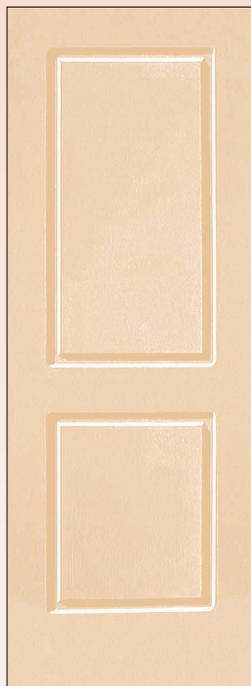

MDF MAULLIN
Natural

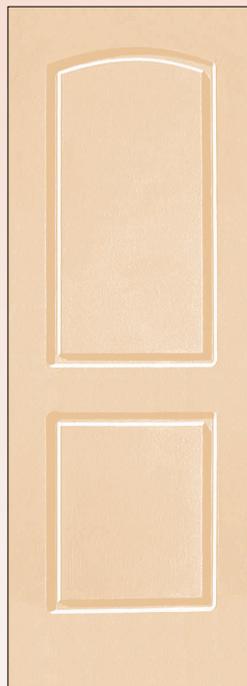

MDF RALUN
Natural




PUERTAS BAJO RELIEVE




MDF MAULLIN
Pre - Pintada



MDF RALUN
Pre - Pintada

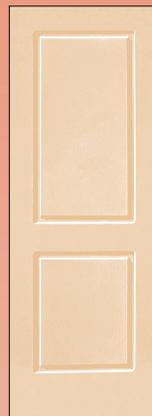

MDF MAULLIN
Natural

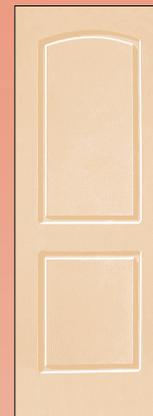

MDF RALUN
Natural

Descripción Técnica			MDF MAULLIN PREPINTADA - NATURAL	MDF RALUN PREPINTADA - NATURAL
MEDIDAS	Ancho	Estándar	600 a 900 mm.	600 a 900 mm.
		Especial	-	Hasta 950 mm.
	Alto	Estándar	2000 a 2100 mm.	2000 a 2100 mm.
		Especial	-	Hasta 2300 mm.
	Espesor	Estándar	45 mm.	45 mm.
Especial		-	-	
CARAS	Material		MDF	MDF
	Densidad		0,7 ton x m3	0,7 ton x m3
	Espesor		4 - 6 mm.	4 - 6 mm.
BAJO RELIEVE	Profundidad		1,5 - 2,0 mm.	1,5 - 2,0 mm.
	Ancho		36 mm.	36 mm.
BATIENTES	Material		Pino Radiata	Pino Radiata
	Tipo		Finger Joint	Finger Joint
	Ancho		31 mm.	31 mm.
	Contenido de Humedad		10% a 12%	10% a 12%
	Refuerzo		Cumple Nch 354 (2:31*300)	Cumple Nch 354 (2:31*300)
RELLENO	Tipo		Celdas cartón 385 a 420 grs/mt2	Celdas cartón 385 a 420 grs/mt2
ADHESIVO	Tipo		PVA	PVA
	Especificación		D4	D4
TERMINACIÓN	Caras		Pre-Pintada - Natural	Pre-Pintada - Natural
	Cantos		Escuadrados	Escuadrados
USO			Interior	Interior
GARANTÍA			2 años	2 años
ACCESORIOS			Pre-Colgado	Pre-Colgado
			Celosía	Celosía
			Traslapo	Traslapo

