



CORZA

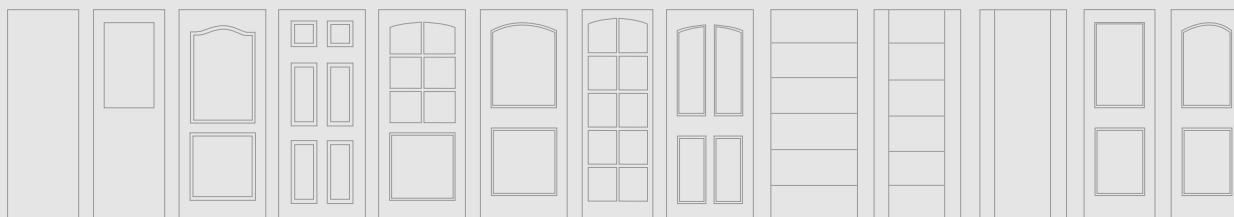

■ Un Mundo de Puertas

Corza, con sus nuevas instalaciones especializadas en la fabricación de puertas, está enfocada a entregar soluciones integrales y de calidad. Para ello cuenta con una capacidad productiva de alta tecnología en proceso y terminación de materiales, todo ello en más de ciento diez mil metros cuadrados de instalaciones industriales. En Corza trabajamos con los más altos estándares de calidad y servicio, y por sobretodo con la firme convicción de satisfacer completamente a todos los requerimientos de nuestros clientes.

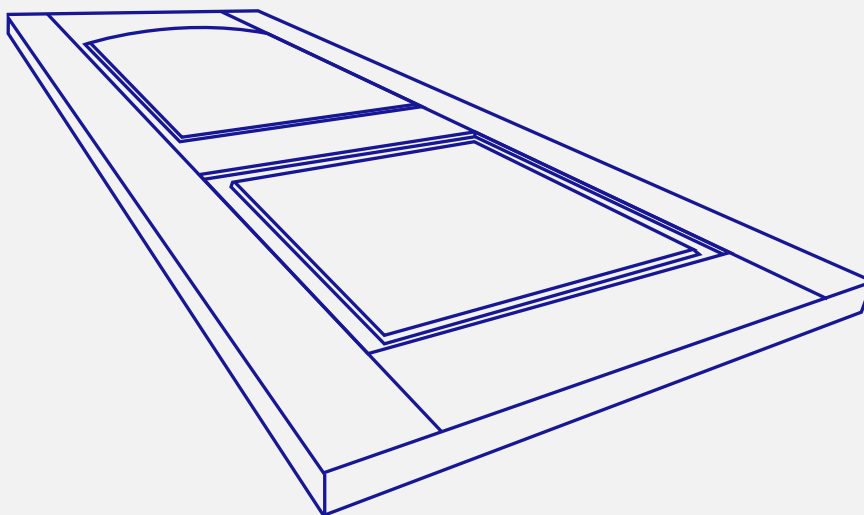

Panamericana Norte 18.800 - Lampa - Santiago, Chile
Fonos: (56-2) 713 8700 - 713 8703
Fax: (56-2) 713 8706 - www.corza.cl



PUERTAS TERCIADO FENOLICO Y MDF HR

Puerta Terciado Fenólico: de 5,2 mm. fabricado con resina formaldehído, tipo WBP, de bajo nivel de emisión (E1), que permite asegurar una alta durabilidad en ambientes húmedos y condiciones de intemperie. Gran estabilidad dimensional, alta resistencia mecánica a la flexión, mayor aislación acústica y térmica. Puerta para uso exterior protegido.

Puerta MDF HR: Puerta MDF de 4.0 mm. espesor, el tablero MDF HR es propicio para ser usado en ambientes húmedos, con propiedades físicas que cumplen las del tipo P3 (tablero no estructurado utilizados en ambientes húmedos) del estándar. Se puede barnizar o pintar. Puerta para uso exterior protegido.

■ Modelos


Terciado Fenólico



MDF HR



PUERTAS Terciado Fenolico y MDF HR

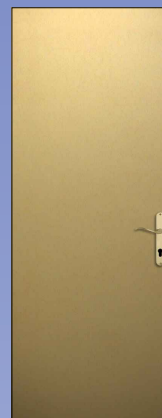

Descripción Técnica			TERCIADO FENOLICO	MDF HR
MEDIDAS	Ancho	Estándar	600 a 900 mm.	600 a 900 mm.
		Especial	Hasta 950 mm.	Hasta 950 mm.
	Alto	Estándar	2000 a 2100 mm.	2000 a 2100 mm.
		Especial	Hasta 2300 mm.	Hasta 2300 mm.
	Espesor	Estándar	45 mm.	45 mm.
		Especial	40 mm.	40 mm.
CARAS	Material		Terciado Fenólico	MDF HR
	Densidad		1,35 ton x m3	0,68 ton x m3
	Espesor		3 mm.	4 mm.
BATIENTES	Material		Pino Radiata	Pino Radiata o Natural
	Tipo		Finger Joint	Finger Joint
	Espesor		Según medida Espesor Cara	Según medida Espesor Cara
	Ancho		31	31
	Contenido de Humedad		10% a 12%	10% a 12%
	Refuerzo		Cumple Nch 354 (2:31*300)	Cumple Nch 354 (2:31*300)
RELLENO	Tipo		Celdas cartón 385 a 420 grs/mt2	Celdas cartón 385 a 420 grs/mt2
	Espesor		Según medida Espesor Cara	Según medida Espesor Cara
ADHESIVO	Tipo		PVA	PVA
	Especificación		D4	D4
TERMINACIÓN	Caras		Natural	Natural, Prepintada, Bajo Relieve
	Cantos		Escuadrado	Escuadrado
USO			Exterior	Exterior
GARANTÍA			-	-
ACCESORIOS			Pre-Colgado Pre-Pintado Celosía Traslapo 1/2 Cuerpo vidriada Desfondado	Pre-Colgado Pre-Pintado Celosía Traslapo 1/2 Cuerpo vidriada Desfondado

