



CORZA

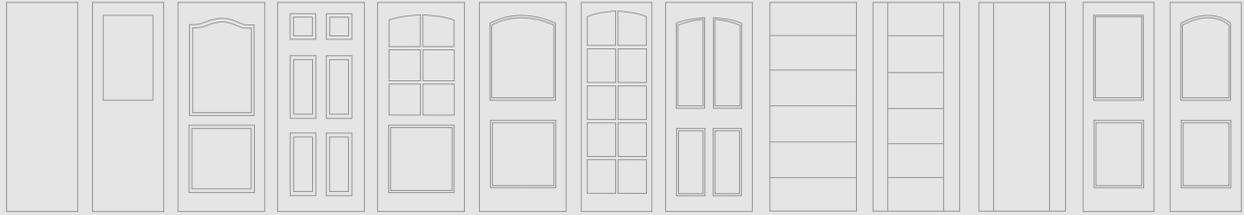

■ Un Mundo de Puertas

Corza, con sus nuevas instalaciones especializadas en la fabricación de puertas, está enfocada a entregar soluciones integrales y de calidad. Para ello cuenta con una capacidad productiva de alta tecnología en proceso y terminación de materiales, todo ello en más de ciento diez mil metros cuadrados de instalaciones industriales. En Corza trabajamos con los más altos estándares de calidad y servicio, y por sobretodo con la firme convicción de satisfacer completamente a todos los requerimientos de nuestros clientes.

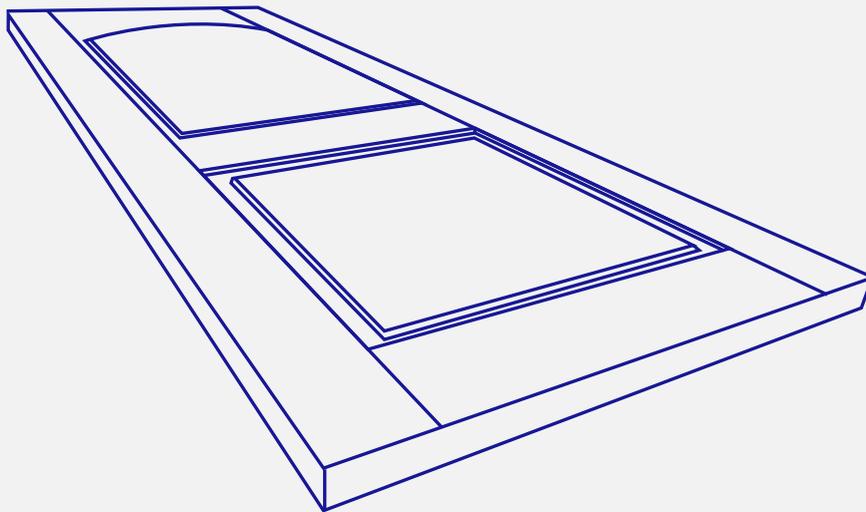


Panamericana Norte 18.800 - Lampa - Santiago, Chile
Fono: (56-2) 713 8700 - Fax: (56-2) 713 8706
www.corza.cl

 GRUPO
CORZA[®]
UN MUNDO DE SOLUCIONES

PUERTAS SÓLIDAS PINO OREGÓN

Las PUERTAS SÓLIDAS de Pino Oregón, son fabricadas con madera seleccionada y secada en cámara, lo que garantiza su estabilidad en el tiempo. Estas puertas han sido envejecidas realzando las características propias de la madera como grietas, nudos, médula y otros, lo que las hacen más rústicas y hermosas.

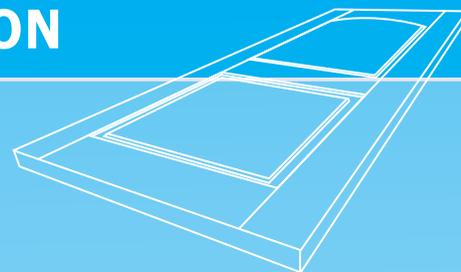

■ Modelos

Trancura



**Trancura
Medio cuerpo**



Villarrica



Mampara



Lonquimay



PUERTAS SOLIDAS PINO OREGON



Descripción Técnica			TRANCURA VILLARRICA LONQUIMAY	TRANCURA MEDIO CUERPO	MAMPARA
MEDIDAS	Ancho	Estándar	Entre 700 y 900 mm.	Entre 700 y 900 mm.	300 - 500 mm.
		Especial	Hasta 1000 mm.	Hasta 1000 mm.	-
	Alto	Estándar	2000 mm.	2000 mm.	2000 mm.
		Especial	Hasta 2300 mm.	Hasta 2300 mm.	-
	Espesor	Estándar	45 mm.	45 mm.	-
Especial		40 mm.	40 mm.	40 mm.	
TABLEROS	Material		Pino Oregón	Según Modelo	-
	Tipo		Sólido / Panel	Según Modelo	-
	Espesor		19 mm.	-	-
	Ancho		Según Medida Puerta	Según Medida Puerta	-
	Contenido de Humedad		8% a 12%	Según Modelo	-
PEINAZOS	Material		Pino Oregón	Pino Oregón	Pino Oregón
	Tipo		Sólido / Panel	Sólido / Panel	Sólido / Panel
	Espesor		45 mm.	45 mm.	45 mm.
	Contenido de Humedad		8% a 12%	8% a 12%	8% a 12%
BATIENTES	Material		Pino Oregón	Pino Oregón	Pino Oregón
	Tipo		Sólido / Panel	Sólido / Panel	Sólido / Panel
	Espesor		45 mm.	45 mm.	45 mm.
	Ancho		120 mm.	120 mm.	65 mm.
	Contenido de Humedad		8% a 12%	8% a 12%	8% a 12%
	Ensam. Batiante / Peinazo		Espiga Encolada	Espiga Encolada	Ranurado Encolado
PALILLAJE	Material		-	Pino Oregón	Pino Oregón
	Espacios para Vidrios		-	6 - 10	4 - 10
ADHESIVO	Tipo		PVA	PVA	PVA
	Especificación		D4	D4	D4
TERMINACIÓN	Caras		Terminación Rústica	Terminación Rústica	Terminación Rústica
	Cantos		Cepillados	Cepillados	Cepillados
USO			Interior - Exterior	Interior - Exterior	Interior - Exterior
GARANTÍA			2 años	2 años	2 años
ACCESORIOS			-	-	-

