



CORZA

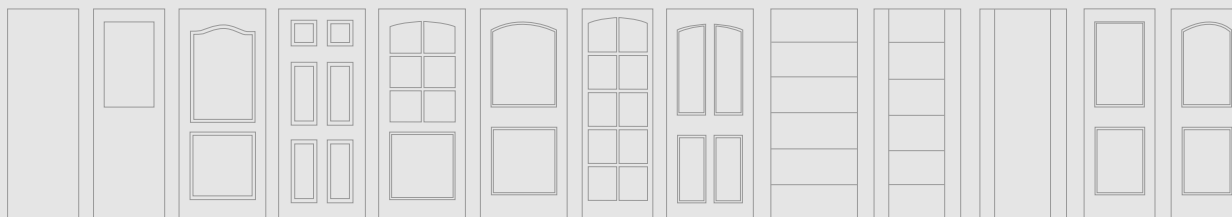

■ Un Mundo de Puertas

Corza, con sus nuevas instalaciones especializadas en la fabricación de puertas, está enfocada a entregar soluciones integrales y de calidad. Para ello cuenta con una capacidad productiva de alta tecnología en proceso y terminación de materiales, todo ello en más de ciento diez mil metros cuadrados de instalaciones industriales. En Corza trabajamos con los más altos estándares de calidad y servicio, y por sobretodo con la firme convicción de satisfacer completamente a todos los requerimientos de nuestros clientes.

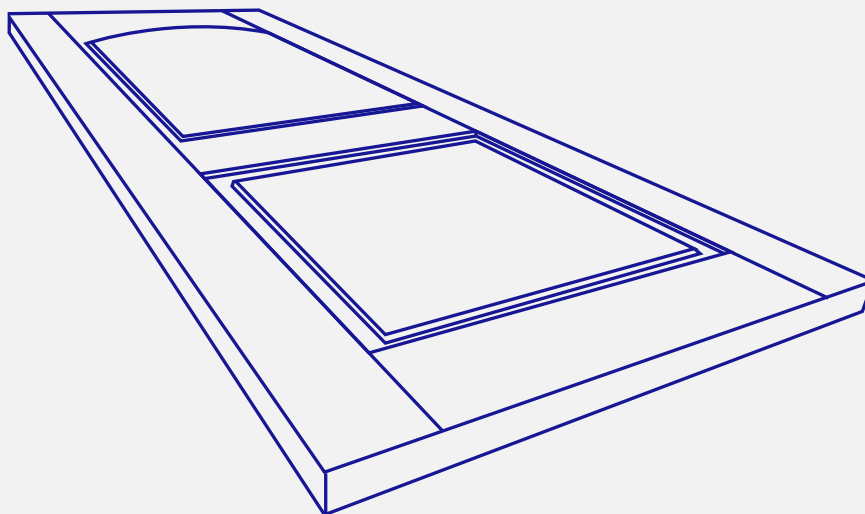


Panamericana Norte 18.800 - Lampa - Santiago, Chile
Fono: (56-2) 713 8700 - Fax: (56-2) 713 8706
www.corza.cl



PUERTAS PLACAS

Las PUERTAS de PLACAS SUNDOOR'S están fabricadas bajo estrictas normas de calidad (Norma NCH 354). En su elaboración se utiliza el sistema de relleno Honey Comb (Panal de Abeja), que junto a sus batientes de madera sólida unida por Finger Joint, le dan una solidez estructural inigualable.

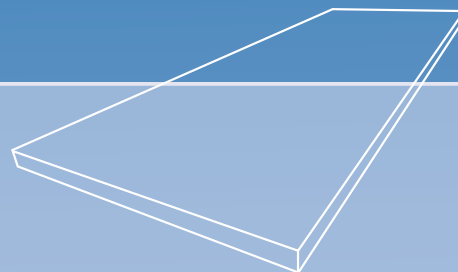

■ Modelos


HDF (CHOLGUÁN)




TERCIADO



**MDF VIDRIADA
MEDIO CUERPO**

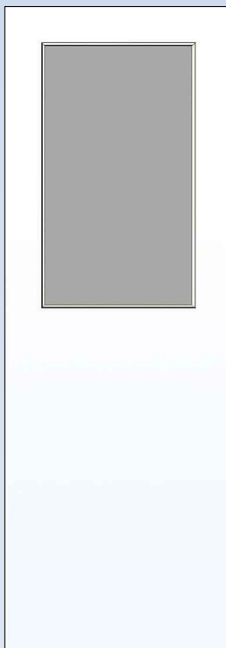

**PARINACOTA
VIDRIADA PRE-PINTADA**

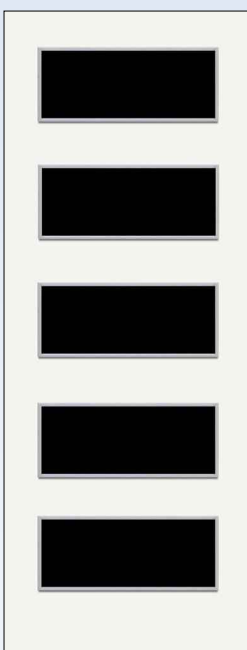




HDF RAPA NUI



MDF



PUERTAS PLACAS

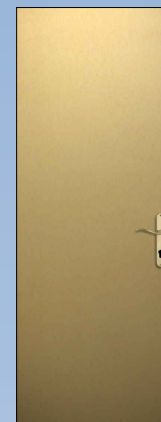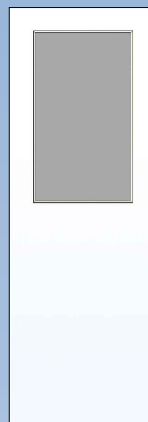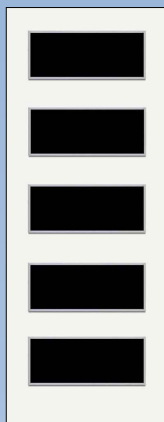

Descripción Técnica			HDF (CHOLGUÁN)	MDF VIDRIADA MEDIO CUERPO	TERCIADO	MDF
MEDIDAS	Ancho	Estándar	600 a 900 mm.	600 a 900 mm.	600 a 900 mm.	600 a 900 mm.
		Especial	Hasta 950 mm.	Hasta 950 mm.	Hasta 950 mm.	Hasta 950 mm.
	Alto	Estándar	2000 a 2100 mm.	2000 a 2100 mm.	2000 a 2100 mm.	2000 a 2100 mm.
		Especial	2130 mm.	Hasta 2400 mm.	2150 mm.	Hasta 2400 mm.
	Espesor	Estándar	45 mm.	45 mm.	45 mm.	45 mm.
		Especial	35 mm.	35 mm.	35 mm.	35 mm.
CARAS	Material		HDF cholguán	MDF	Terciado	MDF
	Densidad		1 ton x m3	0,7 ton x m3	0,5 ton x m3	0,7 ton x m3
	Espesor		3	3 - 4 - 6 - 9	3	3 - 4 - 6 - 9
BATIENTES	Material		Pino Radiata	Pino Radiata	Pino Radiata	Pino Radiata
	Tipo		Finger Joint	Finger Joint	Finger Joint	Finger Joint
	Espesor		38	Según Espesor Cara	38	Según Espesor Cara
	Ancho		33	33	33	33
	Contenido de Humedad		8% a 12%	8% a 12%	8% a 12%	8% a 12%
	Refuerzo Pino Finger Joint		Soporte de cerradura a 900 mm. desde base de la puerta.	Soporte de cerradura a 900 mm. desde base de la puerta.	Soporte de cerradura a 900 mm. desde base de la puerta.	Soporte de cerradura a 900 mm. desde base de la puerta.
RELLENO	Tipo		Honey Comb	Honey Comb	Honey Comb	Honey Comb
	Espesor		38,5	Según Espesor Cara	38,5	Según Espesor Cara
ADHESIVO	Tipo		PVA	PVA	PVA	PVA
	Especificación		D4	D4	D4	D4
TERMINACIÓN	Caras		Natural - Pre-Pintada	Natural - Pre-Pintada	Natural	Natural - Pre-Pintada
	Cantos		Escuadrado	Escuadrado	Escuadrado	Escuadrado
USO			Interior	Interior	Interior	Interior
GARANTÍA			2 años	2 años	2 años	2 años
ACCESORIOS			Pre-Colgado Pre-Pintado Celosía Traslapo 1/2 Cuerpo Vidriada Desfondado	Pre-Colgado Pre-Pintado Celosía Traslapo 1/2 Cuerpo Vidriada	Pre-Colgado Celosía Traslapo 1/2 Cuerpo Vidriada	Pre-Colgado Pre-Pintado Celosía Traslapo 1/2 Cuerpo Vidriada Cantería Desfondado

